
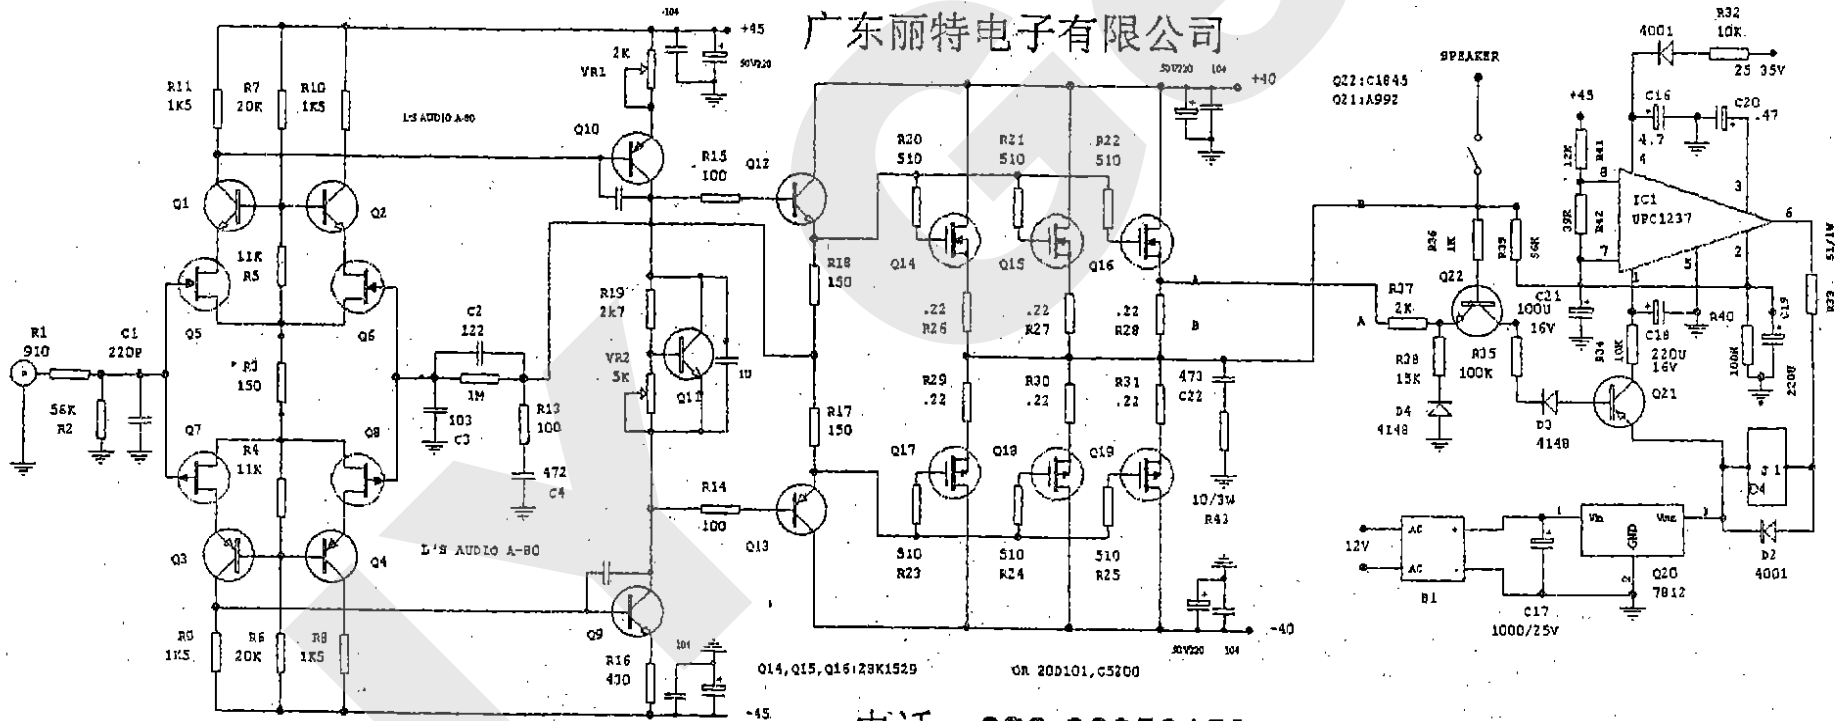


A-88

调试说明：1，调R3令R8的电压为2V。2，调VR1令输出电压为0。3，调VR2令0.22欧上的电压约为100毫伏。  
直流反馈的改动。把C3改为800欧的电阻。C2改为5P。1M的电阻改为20K。R13与C4不用焊。

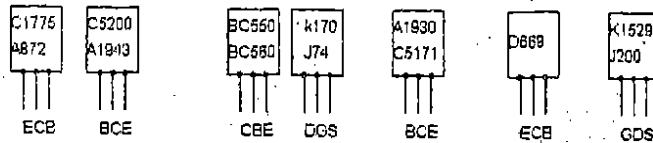

- Q1, Q2: 2SC1775A
- Q3, Q4: 2SA872A
- Q5, Q6: 2SK170
- Q7, Q8: 2SK74
- Q9, Q12: 2SC5171
- Q10, Q13: 2SA1930
- Q11: 2SD669
- Q14, Q15, Q16: 2SK1529
- Q17, Q18, Q19: 2SD200
- Q20: 2SD201, A1943
- Q21: 2SD200
- Q22: C1845

电话：020-86059152

广州市嘉禾永泰村泰康楼B302